FONE: 54 3021.0500
www.mgmangueiras.ind.br

PU H (REFORÇADA)

Diâmetro Interno ø mm	Raio de Curvatura mm	Pressão de Vácuo mt/H^2O	Pressão de Trabalho bar
40	22	0,79	0,88
51	26	0,70	0,79
63	32	0,70	0,67
76	38	0,70	0,53
80	40	0,70	0,47
90	45	0,70	0,40
101	51	0,53	0,35
110	55	0,53	0,35
120	60	0,44	0,33
127	64	0,44	0,33
140	70	0,35	0,26
152	76	0,35	0,19
160	80	0,26	0,18
180	90	0,26	0,16
203	102	0,18	0,14
252	127	0,18	0,09
279	140	0,14	0,07
305	150	0,14	0,05
400	197	0,14	0,05
500	240	0,14	0,05

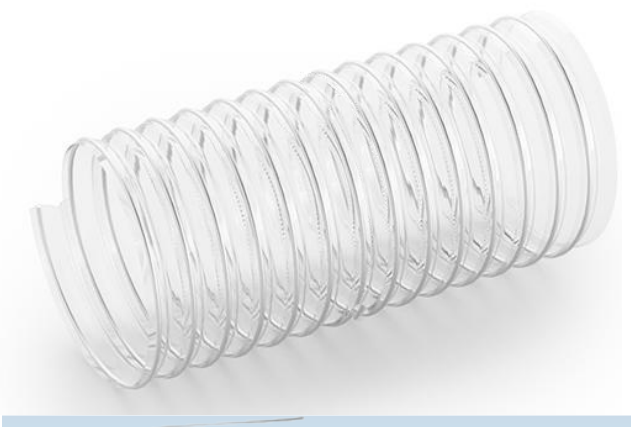

Cores Disponíveis: Arame zincado com PU transparente (cinza ou azul com lote mínimo).

Temperatura de Trabalho: -40°C a +95°C

Características: Tubo em Poliuretano (PU) reforçado com espiral de aço zincado.

Ótima flexibilidade e comprimível (5:1), facilitando o transporte e estocagem. Livre de halogênio.

Excelente resistência à abrasão compressão, flexão, óleos minerais, envelhecimento, intempéries e ozônio.

Suporta 8 X mais que o PVC.

Áreas de aplicação: Marcenaria e indústria de madeiras, pó, aspiradores de pó industriais, centros de usinagem, passagem de alimentos secos como grãos de milho, soja, trigo, cevada, etc.

*Contate nosso departamento de vendas para maiores informações.

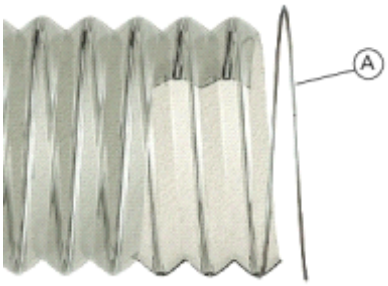

A – Reforço de espiral aço zincado

B – Poliuretano (PU) resistente à abrasão

Empresa Ecologicamente Correta

MG MANGUEIRAS EIRELI EPP
BR-116, KM 148, Nº 744 PAV. L - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA - CAXIAS DO SUL - RS.